

Smlouva o dílo

Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec, IČO: 00240869

zastoupen: Ing. Martina Vodičková

a

M S IČ: 3145042, se sídlem Nad Lesním divadlem 1114/16, Praha 4 (zhotovitel)

Uzavírají dle §631 a následujících, občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je oprava:

- opravy výtluků
- opravy dvou vpustí
- oprava jedné šachty

(dále jen „dílo“)

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede danou opravu pro Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec a objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a uhradí za něj sjednanou cenu.

II. Cena a způsob placení

Cena díla je stanovena cenovou nabídkou", která je nedílnou součástí této smlouvy viz příloha 1), přičemž u položky oprava výtluků bude fakturováno dle skutečně spotřebovaného materiálu. Celkovou cenu díla dle faktury zaplatí objednatel do 14 dnů, po doručení daňového dokladu, na účet zhotovitele:

Daňový doklad vystaví zhotovitel a doručí jej objednateli po řádném předání zhotoveného díla. Pokud dojde k prodlení v platbě ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 200,-Kč za každý den prodlení.

III. Termín provedení a předání

Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne 1. 7. 2019 a termín určený k dokončení díla je stanoven nejpozději do 21. 7. 2019. K předání a převzetí díla dojde do pěti dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno písemně.

V případě nedodržení termínu pro zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý den prodlení.(Toto neplatí v případě nepříznivého počasí, kdy nelze práce provádět)

V případě nedodržení lhůty pro převzetí díla, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý den prodlení.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání objednateli.

IV. Odstoupení od smlouvy

V případě, že objednatel bude požadovat odstoupení od smlouvy před dokončením nebo 6 dní před započítáním prací dle bodu č I. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu již vzniklých nákladů na pořízení materiálu.

V. Odpovědnost za vady

Záruka na veškeré dodávky materiálu a práci je poskytována v zákonné lhůtě, v délce 36 měsíců. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla je povinen reklamovat tyto vady co nejdříve od jejich vzniku, nejpozději ovšem do vypršení záruční doby. Oznámení o těchto vadách doručí objednatel písemně zhotoviteli (včetně jejich fotografické dokumentace). Zhotovitel je následně povinen vady odstranit v zákonné lhůtě 30 dní.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé při zásahu třetí osoby či vyšší moci. Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem převzetí díla objednavatelem. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované vady odstranit na své náklady.

VI. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 18.6.2019

19. 6. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:


Celková kalkulace zahrnuje materiál, práci i dopravu a je kompletní

Rozměr výřezu je orientační cca +/- 20cm, aby cena mohla být spočtena paušálně.

	Počet kusů	Cena za kus	Cena celkem
Oprava uličních vpustí	2	7 800 Kč	15 600 Kč
oprava kanalizační šachty 2 x 2 m	1	24 800 Kč	24 800 Kč
kanalizační poklop D400	1	4 400 Kč	4 400 Kč
oprava výtluků (orientačně počet pytlů asfaltové směsy)	40	825 Kč	33 000 Kč

Celkem:

77 800 Kč

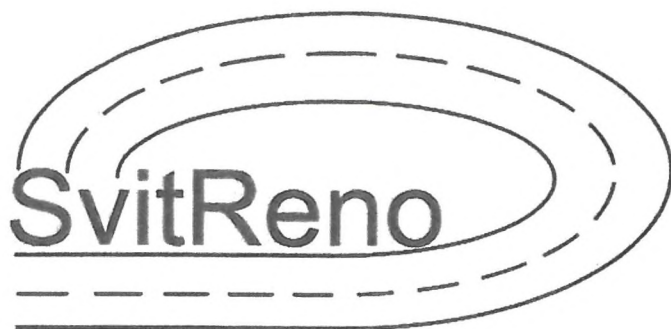

M S
Nad lesním divadlem 1114/16
Praha 4
IČO: 3145042

Tel:

V Praze 10.06.2019

Cenová nabídka na opravu kanalizačních poklopů a výtluků

Pro:
Městys Škvorec
Masarykovo nám. 122
250 83 Škvorec

Vyřizuje: Ing. Barbora Seidlová
místostarostka

Oprava kanalizační šachty + poklopu:

- Výřez asfaltu cca 2 x 2 m dle potřeby okolo opravovaného kanalizačního poklopu
- Vykopání a zbourání původní šachty cca 30 cm
- Vybednění šachty
- Vytváření armaturou (kari síť)
- Vylití betonem do výšky cca 30cm dle potřeby
- Zасыпání zасыповým materiálem a jeho zhutnění
- Uložení poklopu bez ventilace
- Vyrovnání s povrchem
- Vyrovnání asfaltovou směsí, Zhutnění

Oprava výtuků

- výřez okolo výtuku
- vyčištění povrchu
- vyrovnání s povrchem
- Vyrovnání asfaltovou směsí, Zhutnění